

# SILK led

## Deckeneinbau


asymmetrische Ausstrahlung

# WILLING

## Datenblatt



Maßzeichnung (Angaben in mm)

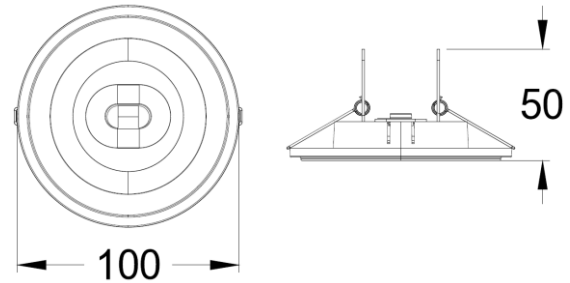

Zusätzliche Elektroneinheit wird nicht in der Maßzeichnung gezeigt.

### Technische Daten


Artikelnummer	937.01.30002
Notstromversorgung	Einzelbatterie
Versorgungsspannung	AC: 220 – 240 V 50/60 Hz
Leistung Netzbetrieb (Schein-/Wirkleistung)	6,0 VA / 3,2 W (Bereitschaftsschaltung)
Temperaturbereich	5 °C bis 35 °C
Gewicht	400 g
Deckenausschnitt	Ø 70 mm
Deckenstärke	7 – 45 mm
Klemme	3-polige Steckklemme für Durchgangsverdrahtung (2,5 mm <sup>2</sup> )
Schutzklasse	I
Schutzart	IP 20
Leuchtmittel	LED
Nennbetriebsdauer	3 h
Akkumulator	Nickel-Metall-Hydrid
Gehäusematerial	Kunststoff
Gehäusefarben	Weiß (RAL 9003)

### Leuchtenabstand

Lichtpunkthöhe in m	Abstand zwischen den Leuchten in m	Abstand Wand- leuchte in m
2,50	19,5	8,7
3,00	22,6	9,3
4,00	24,5	9,3

Beleuchtungsstärke: 1 lx (Wartungsfaktor 0,8)

### Lichtverteilungskurve



Die Leuchte erfüllt die Vorgaben der DIN EN 60598-1, der DIN EN 60598-2-22, DIN 4844-1 und der DIN EN 1838 und hat eine EG-Konformitätserklärung.

Die technischen Daten beziehen sich auf die Standardvariante und können aufgrund von Fertigungstoleranzen abweichen.