




Maßzeichnung (Angaben in mm)

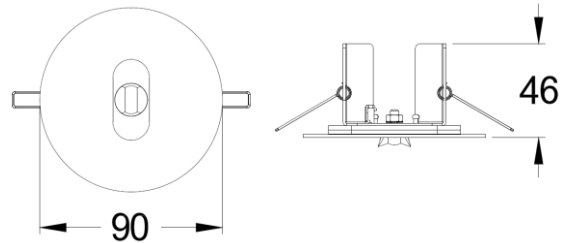

Zusätzliche Elektronikereinheit wird nicht in der Maßzeichnung gezeigt.

### Technische Daten


Artikelnummer	946.02.30002
Notstromversorgung	24-V-System
Versorgungsspannung	AC: 24 V 50/60 Hz DC: 24 V
Leistung Netzbetrieb (Schein-/Wirkleistung)	5,4 VA / 3,2 W
Stromaufnahmen Batteriebetrieb 24 V	135 mA
Temperaturbereich	- 20 °C bis 50 °C
Gewicht	800 g
Deckenausschnitt	Ø 70 mm
Deckenstärke	7 – 45 mm
Klemme	3-polige Steckklemme für Durchgangsverdrahtung (2,5 mm <sup>2</sup> )
Schutzklasse	III
Schutzart	IP 20
Leuchtmittel	LED
Nennbetriebsdauer	abhängig von der Anlagenkapazität
Gehäusematerial	Metall
Gehäusefarben	Weiß (RAL 9003)

### Leuchtenabstand

Lichtpunkthöhe in m	Abstand zwischen den Leuchten in m	Abstand Wand- leuchte in m
2,50	19,5	8,7
3,00	22,6	9,3
4,00	24,5	9,3

Beleuchtungsstärke: 1 lx (Wartungsfaktor 0,8)

### Lichtverteilungskurve



Die Leuchte erfüllt die Vorgaben der DIN EN 60598-1, der DIN EN 60598-2-22, DIN 4844-1 und der DIN EN 1838 und hat eine EG-Konformitätserklärung.

Die technischen Daten beziehen sich auf die Standardvariante und können aufgrund von Fertigungstoleranzen abweichen.